



好凯德真空科技（国际）集团有限公司
Hokaido Vacuum Technology (INT'L) Group Limited

香港地址：香港湾仔骆克道315-321号骆基中心23楼C室

联系电话：00852-65545252

邮箱地址：servie@yazreid.com

东莞市雅之雷德机电科技有限公司
Hokaido Vacuum Technology (INT'L) Group Limited

地址：广东省东莞市南城区水濂彭洞工业区D区1栋

地址：上海市闵行区沪光东路118号D幢2楼229室

Tel: 0769-38833300

Fax: 0769-38832313

HOKAIDO[®]
VACUUM PUMPS AND SYSTEMS



THE OIL ROTARY VACUUM PUMP

USED FOR VACUUM SOLUTIONS

用于真空解决方案的旋片式真空泵

RH SERIES

单级旋片 式真空泵

- 低噪音、低振动、空气冷却，方便容易
- 高温环境下仍良好运作，在低真空压力下仍保持良好抽气速度
- 结构紧凑，占地面积最小化
- 性能卓越，可靠耐用，抽速大，耐水汽能力强





好凯德油润滑旋片真空泵凭借其一贯的坚固耐用性和运行可靠性已成为行业的标杆。在全球范围内，每天有超过100万台此类真空泵广泛应用于各种条件恶劣的工业领域。

实现超低噪音

多年来，好凯德（Hokaido）不断致力于旋片真空泵的噪音控制技术，采用世界先进的低噪音设计和精密的加工，天衣无缝的装配，从而达到了闻名于业内的低噪音。

安全、节约成本

RH系列单级旋片真空泵以其世界领先精益求精的核心技术，不论是间断性使用还是全天候连续不停机运行，RH系列单级旋片真空泵，您设备的守护之神，您的信赖之选！

坚固耐用


RH系列单级旋片真空泵采用高紧凑型设计，具有坚固耐用，稳定的高真空，排水蒸汽能力强，全压强范围内连续运转等特性！

技术参数

参 数	单 位	RH0020	RH0025	RH0040	RH0063	RH0100
额定流量	50HZ	20m³/h	25m³/h	40m³/h	63m³/h	100m³/h
	60HZ	25m³/h	30m³/h	48m³/h	76m³/h	120m³/h
极限真空	mbar(abs)	0.5		0.1		
口径		G3/4		G 1 ¼" / G 1 ¼"		
电压	50HZ	220-240/380-415v		220-380v		
	60HZ	220-280/380-440v		265-460v		
电机功率	KW	0.75		1.1/1.32	2.2/2.64	3/3.6
电流	50HZ	3.0/1.75A		4.73/2.74A	8.46/4.90A	11.2/6.50A
	60HZ	3.6/2.1A		4.73/2.74A	8.46/4.90A	11.2/6.50A
转速	min	3000/3600		1440/1728	1440/1728	
噪音	dB(A)	62/68		63/69	64/70	65/71
油量	L	0.5		1.5	2	
重量	kg	19		42	55	75


型号	50/60HZ	RH0160	RH0200	RH0250	RH0300
额定流量	50HZ	160m³/h	200m³/h	250m³/h	300m³/h
	60HZ	190m³/h	240m³/h	300m³/h	360m³/h
极限真空	mbar(abs)	0.1			
口径		G2"/G2"			
电压	50HZ	345-415/600-720v			
	60HZ	380-480/660-720v			
电机功率	KW	5.5/6.6		7.5/9	
电流	50HZ	11.6/6.69A		15.5/8.91A	
	60HZ	11.6/6.69A		15.5/8.91A	
转速	min	1455/1746			
噪音	dB(A)	67/73		72/79	
油量	L	6		8	
重量	kg	149		193	

抽速曲线图

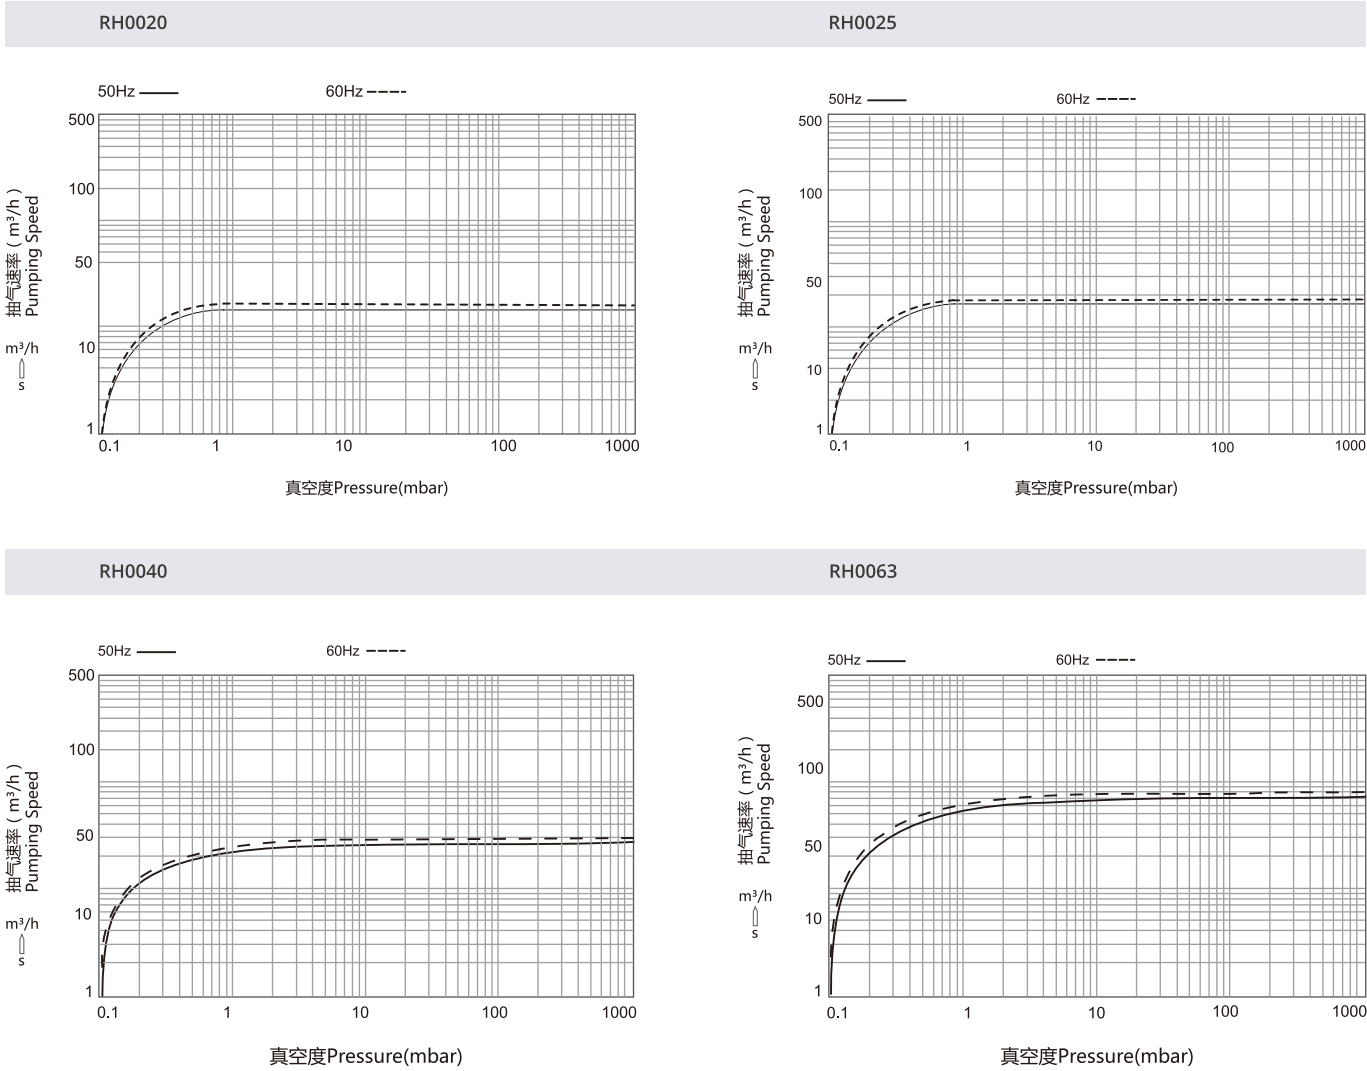


安装尺寸图


RH0020 / RH0025

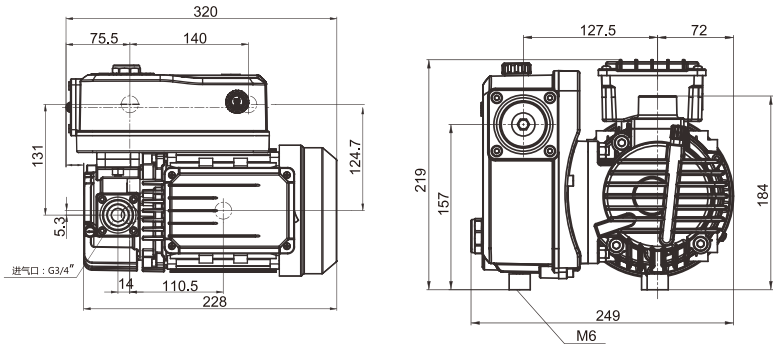


RH0040

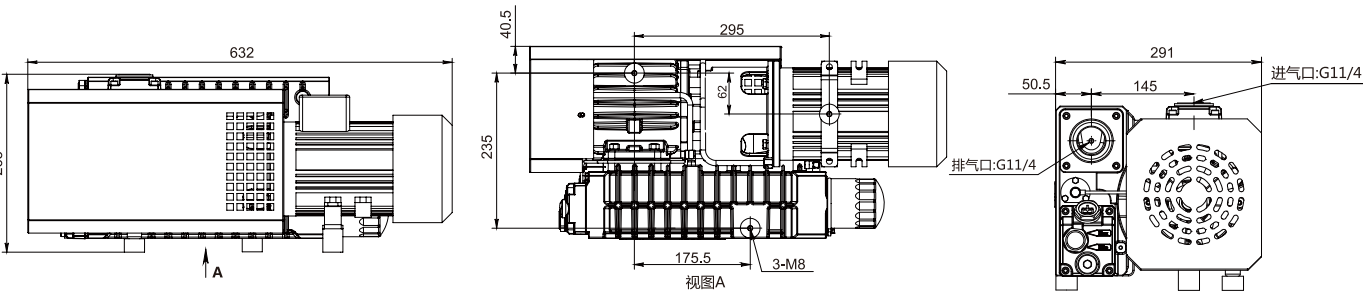


RH0063

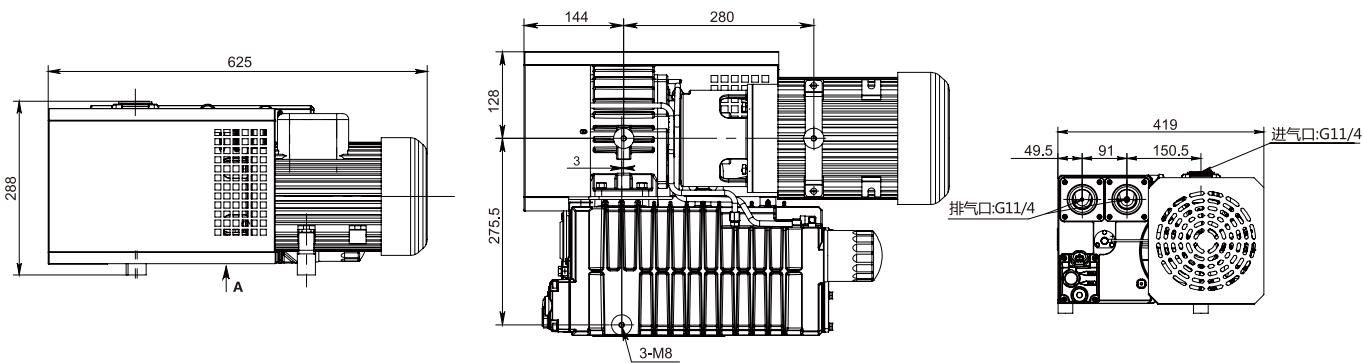


RH0100

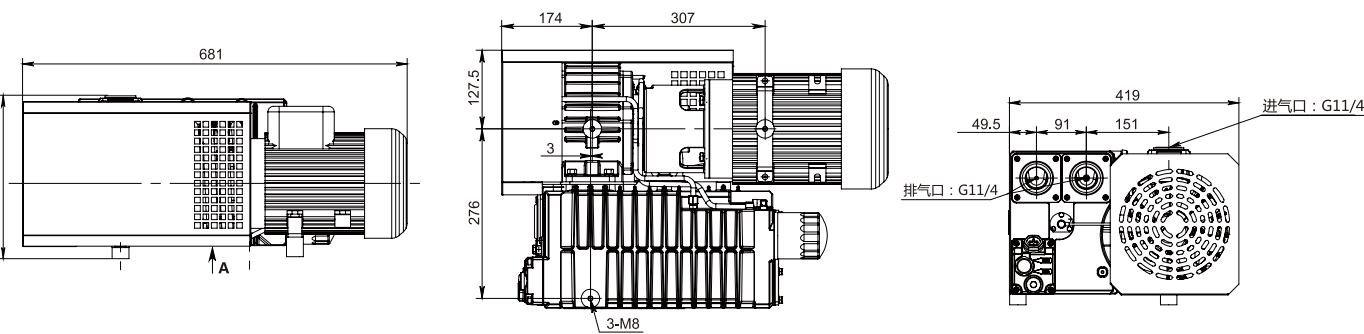

RH0160 / RH0200

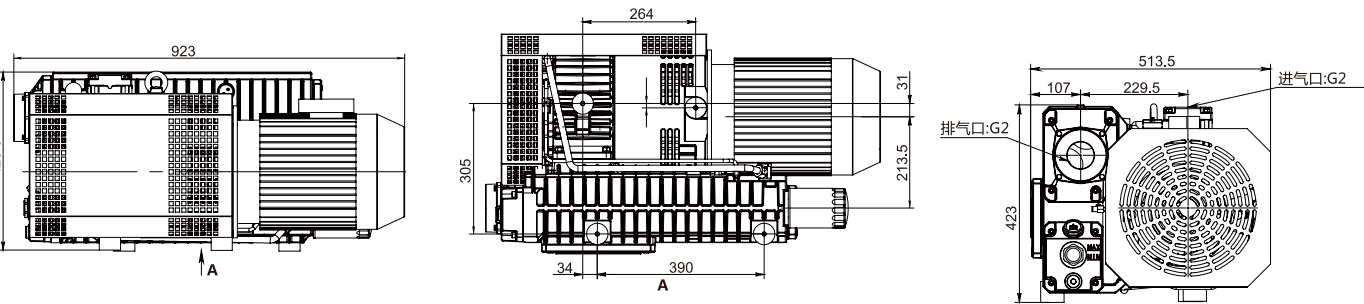

RH0250 / RH0300

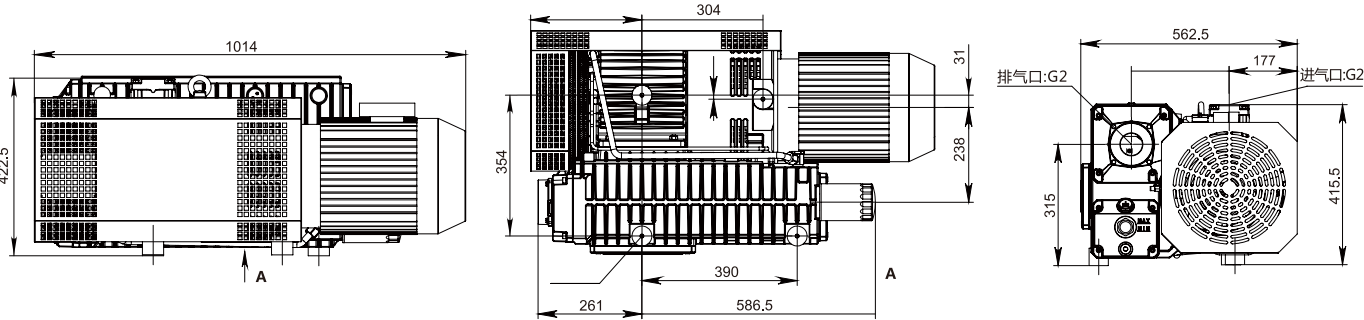

2RH-C SERIES

双级旋片 式真空泵

- 低噪音、低振动、空气冷却，方便容易
- 高温环境下仍良好运作，在低真空压力下仍保持良好抽气速度
- 结构紧凑，占地面积最小化
- 性能卓越，可靠耐用，抽速大，耐水汽能力强






技术参数

参 数	单 位	2RH010C	2RH016C	2RH020C	2RH030C	2RH040C
额定流量	50HZ	9.9m³/h	14.4m³/h	20m³/h	30m³/h	40m³/h
	60HZ	12m³/h	17.4m³/h	24m³/h	36m³/h	48m³/h
关气镇极限分压强	mbar	7.0x10 ⁻⁴				
关气镇极限总压强1	mbar	5.0x10 ⁻³				
开气镇极限总压强1	mbar	5.0x10 ⁻²	5.0x10 ⁻²	5.0x10 ⁻³	2.0x10 ⁻⁴	
水蒸气允许压强	mbar	20				
口径		KF25			KF40	
电压	50HZ	220-240v/380-415v				
	60HZ	220-280v/380-440v			220-280v/400-440v	
电机功率	KW	0.4	0.55	0.75	1.5	
电流	50HZ	1.75/1.15A	2.40/1.45A	1.75/1.15A	6.5/3.50A	
	60HZ	2.10/1.38A	2.88/1.74A	2.10/1.38A	7.83/4.20A	
转速	50HZ	1400			1440	
	60HZ	1710			1720	
噪音	dB(A)	64			68	
油量	L	1.1	1.2	0.75/1.5	1.2/2.8	
重量	kg	24	27	32	63	


型号	50/60HZ	2RH060C	2RH090C	2RH080C	2RH175C	2RH275C
额定流量	50HZ	60m³/h	90m³/h	80m³/h	175m³/h	275m³/h
	60HZ	72m³/h	108m³/h	96m³/h	180m³/h	306m³/h
关气镇极限分压强	mbar	7.0x10 ⁻⁴		1.0x10 ⁻³		
关气镇极限总压强1	mbar	5.0x10 ⁻³				
开气镇极限总压强1	mbar	2.0x10 ⁻²		1.0x10 ⁻²		
水蒸气允许压强	mbar	30		20		
口径		KF40			KF50	
电压	50HZ	220-240v/380-420v		220-240v/380-415v		
	60HZ	220-280v/380-460v		220-280v/380-440v		
电机功率	KW	2.2	3.7		5.5	7.5
电流	50HZ	9.57/5.40A	13.4/7.70A	1.75/1.15A	22.9/13.3A	28.9/16.7A
	60HZ	11.5/6.48A	16.1/9.24A	2.1/1.38A	24.2/14.2A	29.7/17.3A
转速	50HZ	1400		1400		
	60HZ	1720		1710		
噪音	dB(A)	70			75	
油量	L	2.5/4.2		4.0/6.3	16/25	23/28
重量	kg	91	104	105	200	255

抽速曲线图

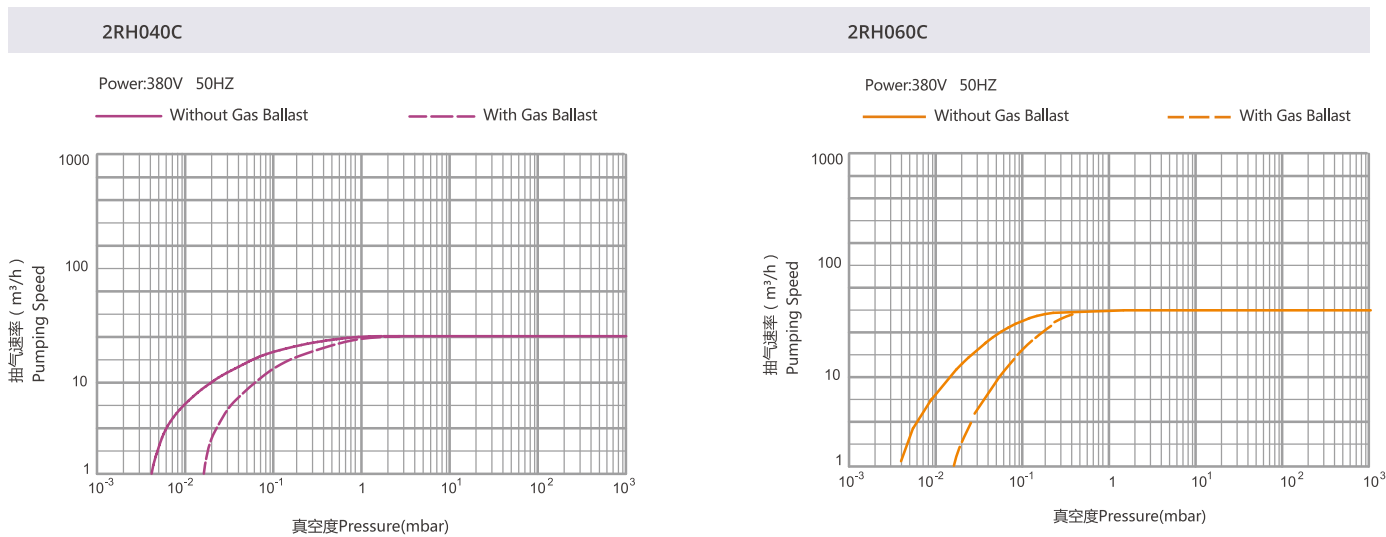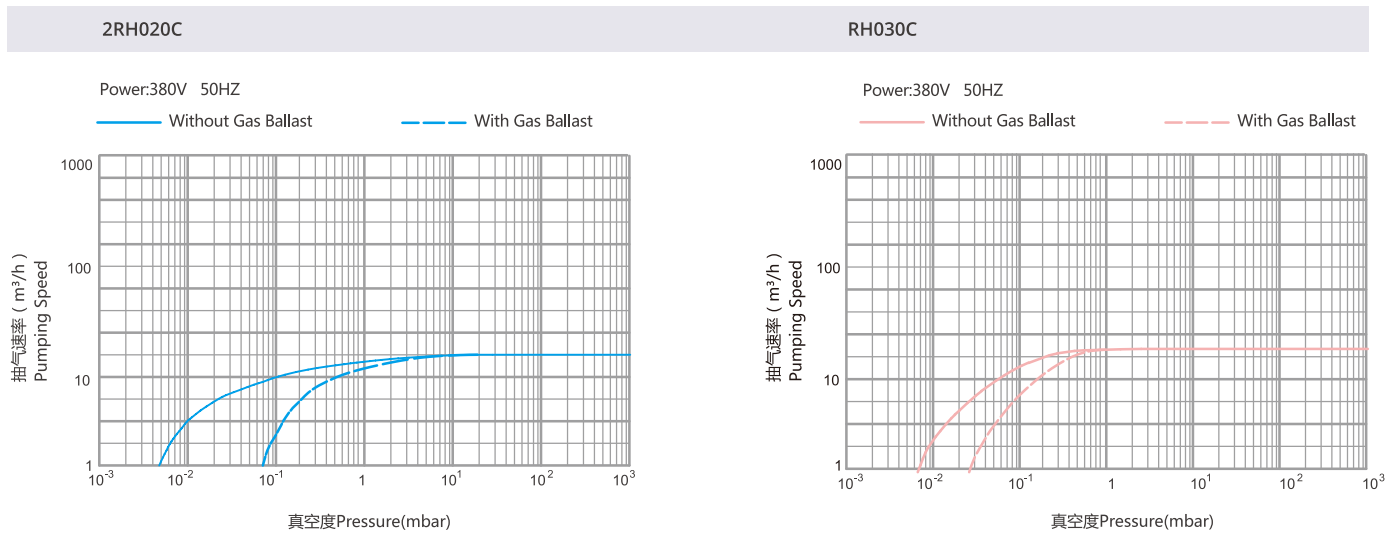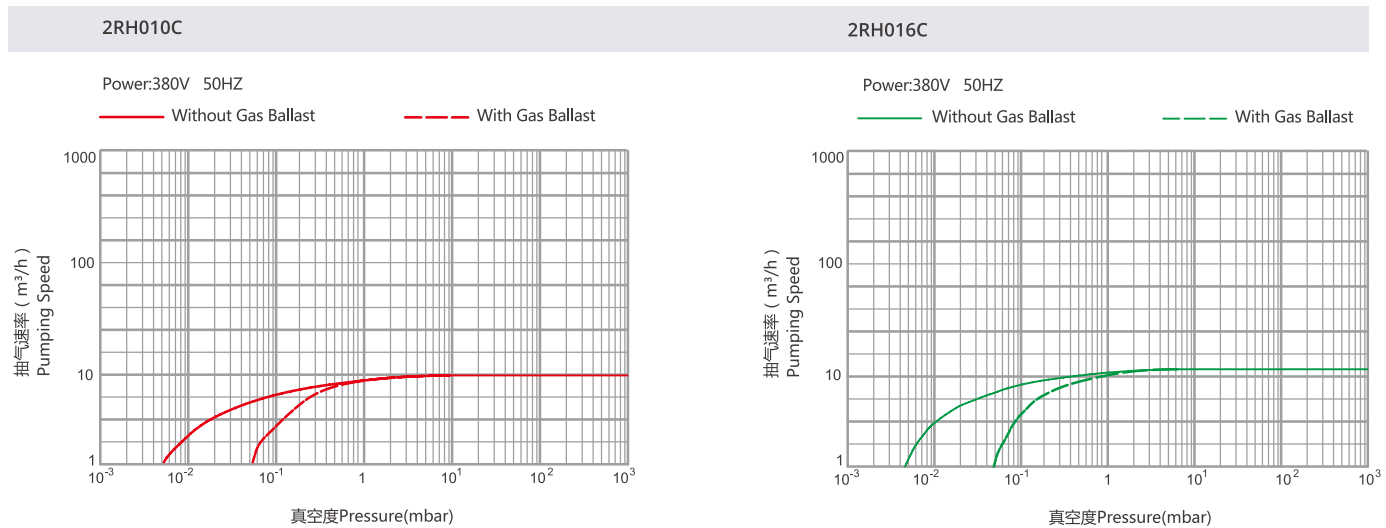


尺寸安装图


2RH090C

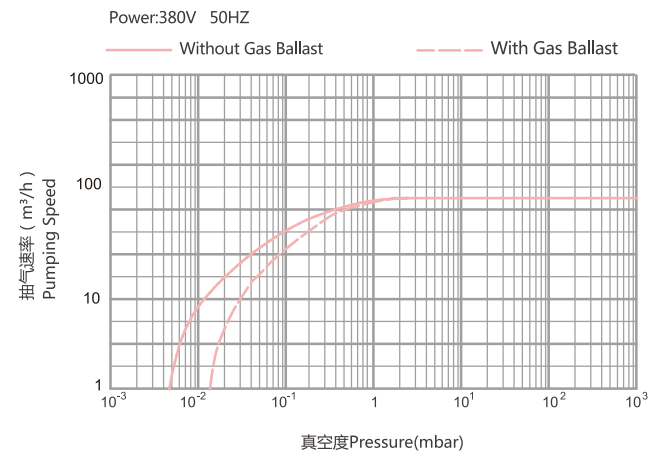


2RH080C

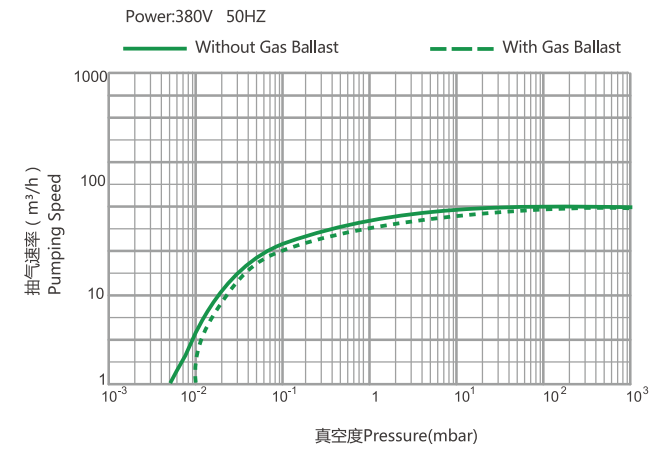


2RH010C

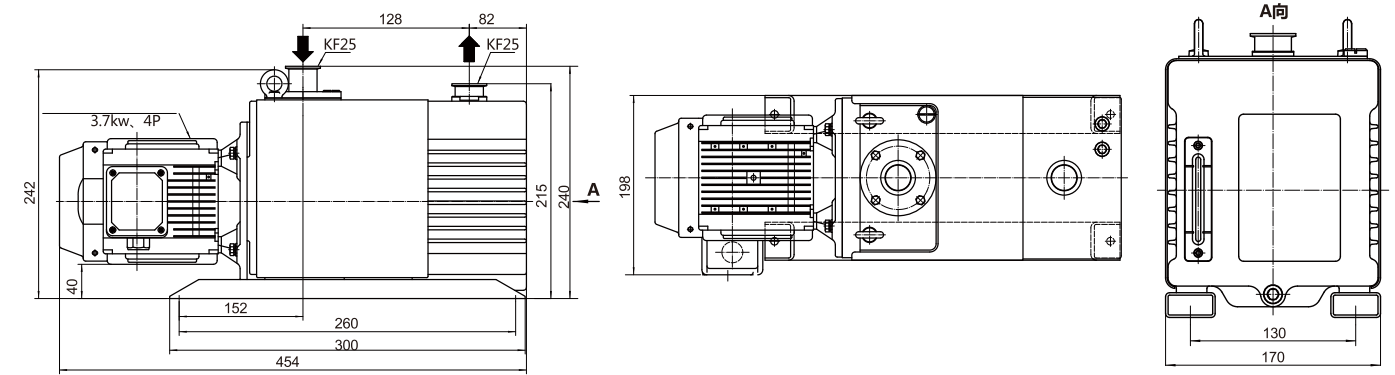


2RH175C

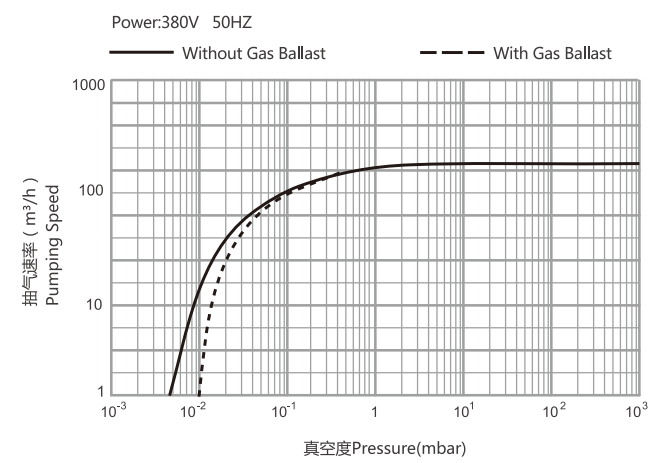


2RH275C

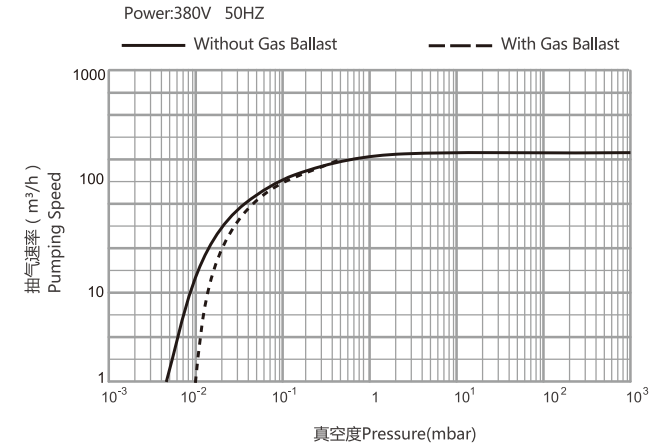


2RH016C

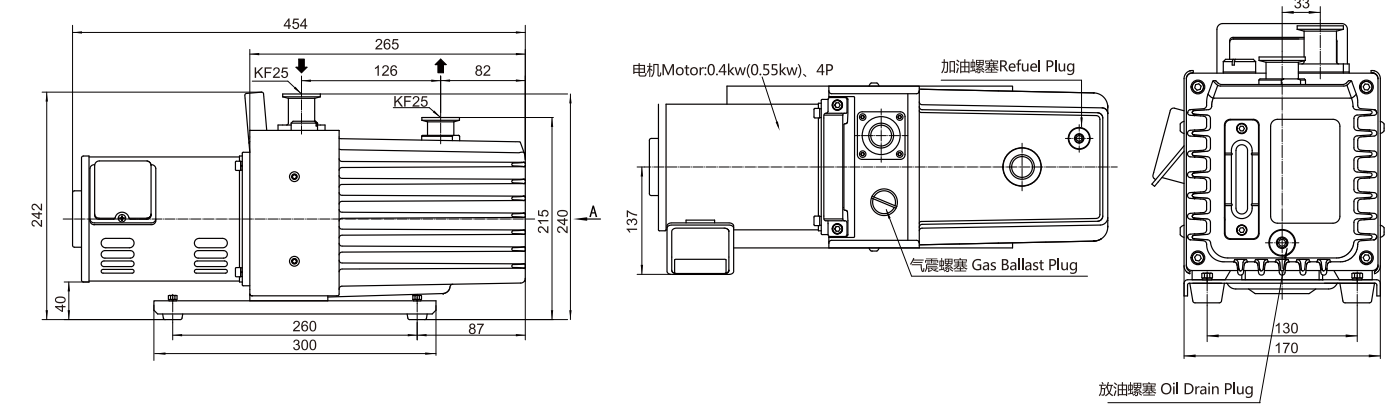


2RH020C

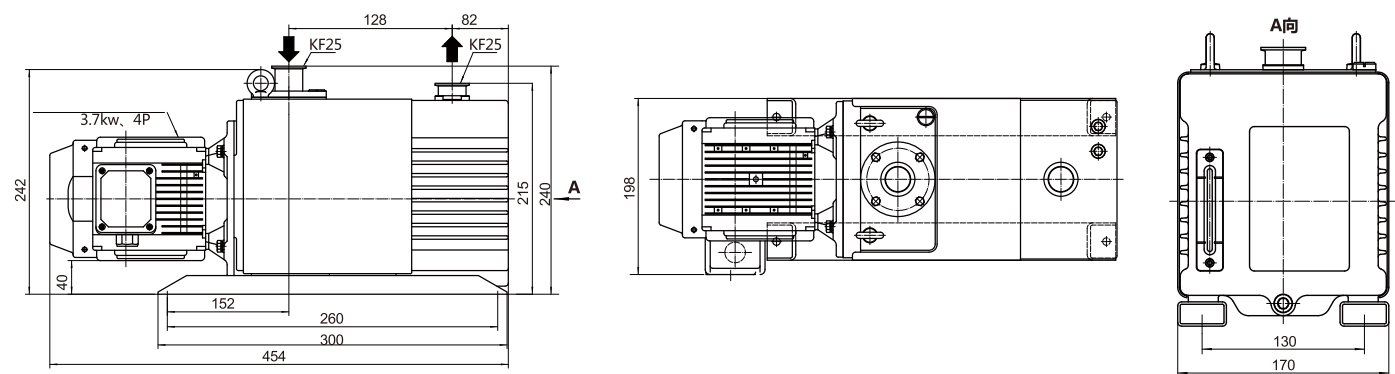


2RH030C

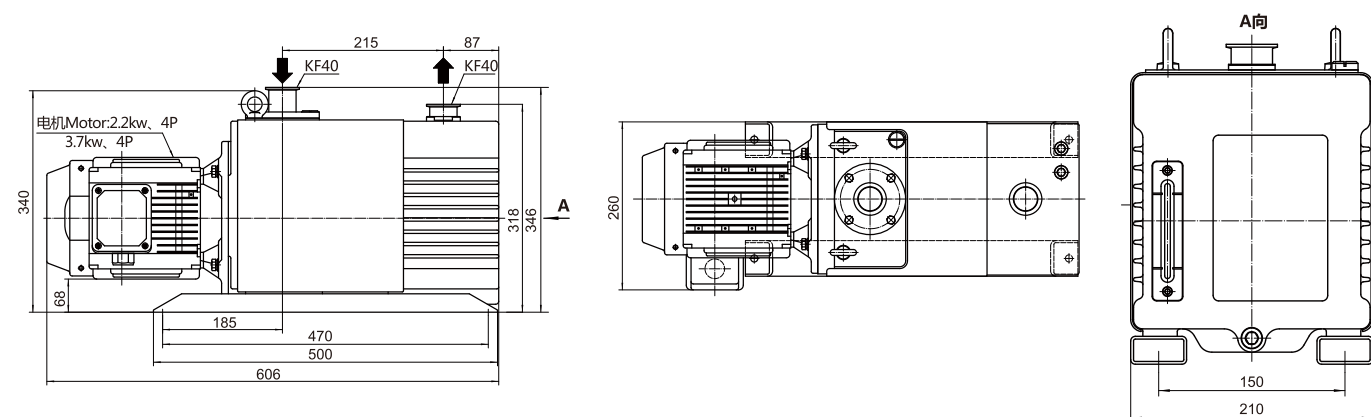


2RH080C

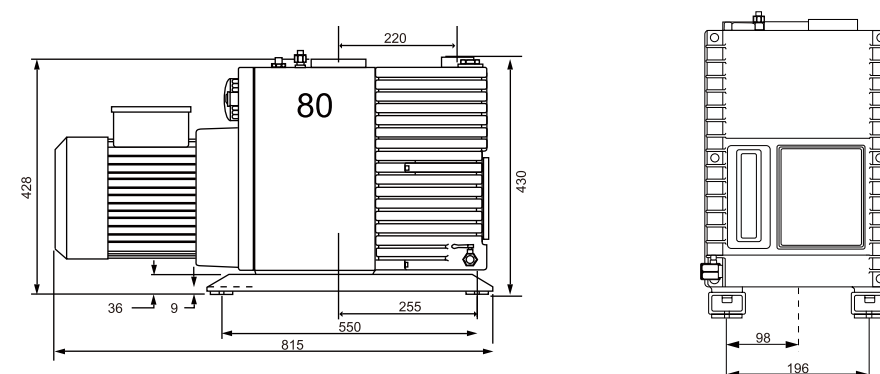


2RH040C

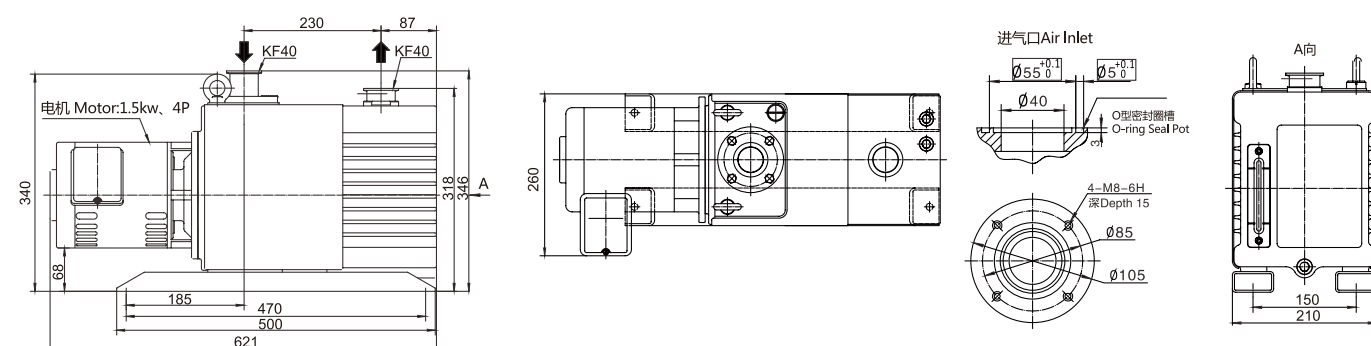


2RH090C

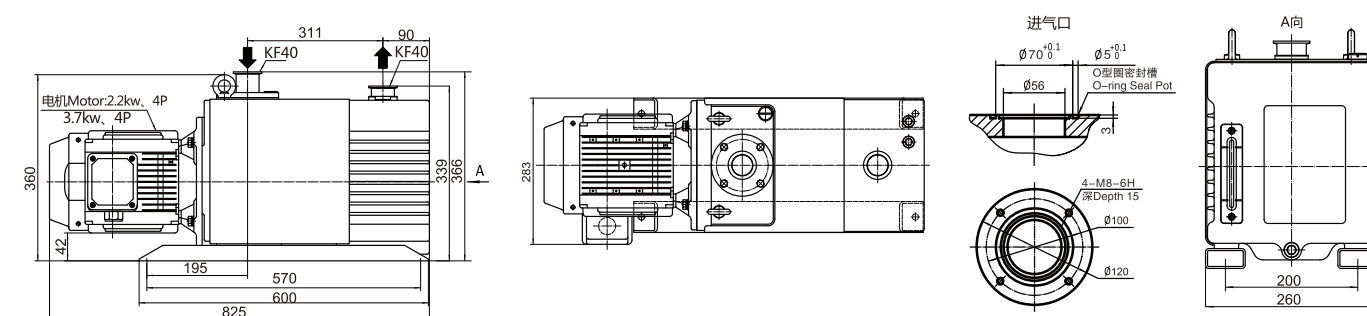


2RH060C

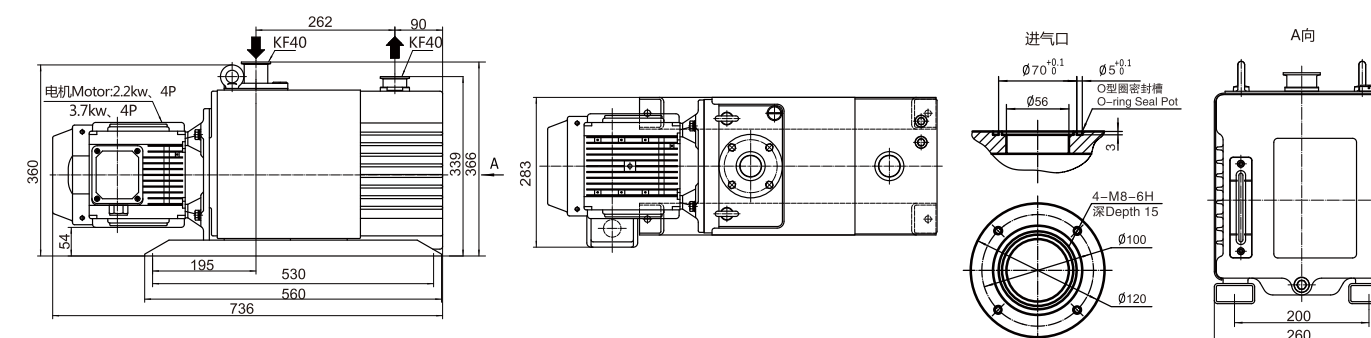

2RH175C

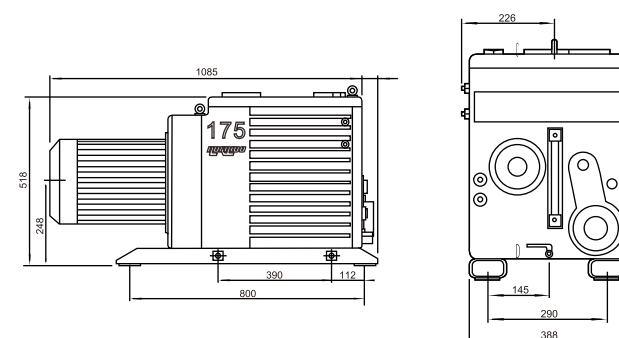

2RH275C

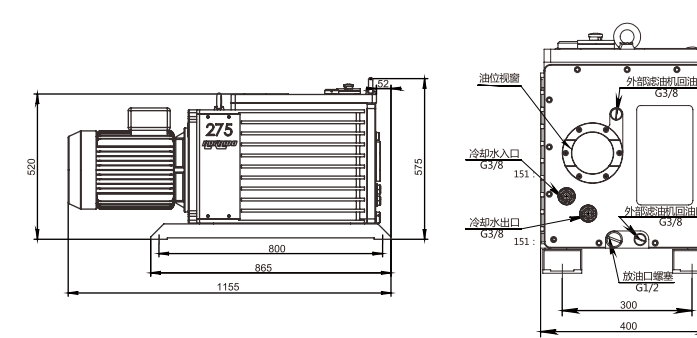

2RH-D SERIES


双级旋片 式真空泵

- 低噪音、低振动、空气冷却，方便容易
- 高温环境下仍良好运作，在低真空压力下仍保持良好抽气速度
- 结构紧凑，占地面积最小化
- 性能卓越，可靠耐用，抽速大，耐水汽能力强




尺寸安装图


2RH008D

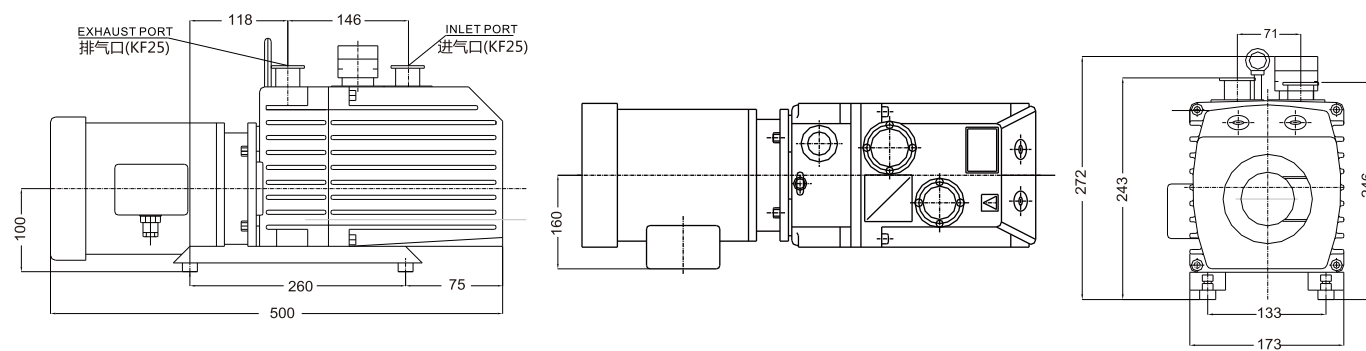


2RH018D

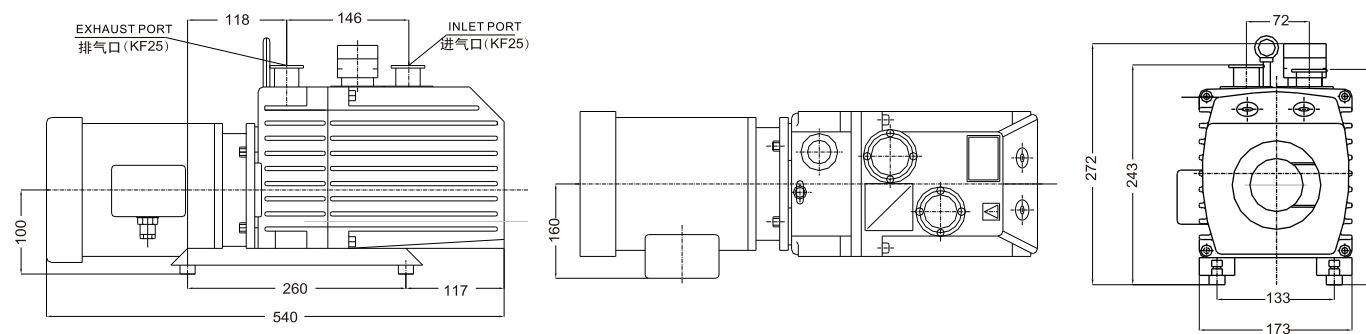

2RH036D

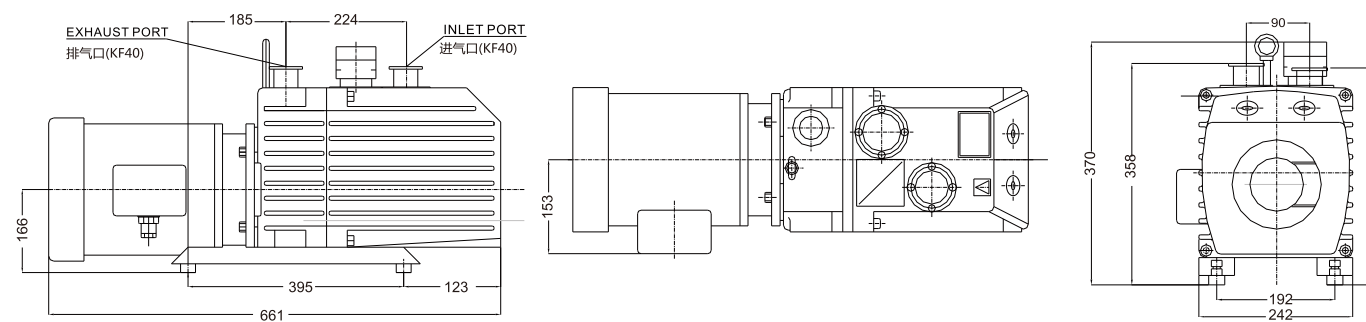

2RH048D

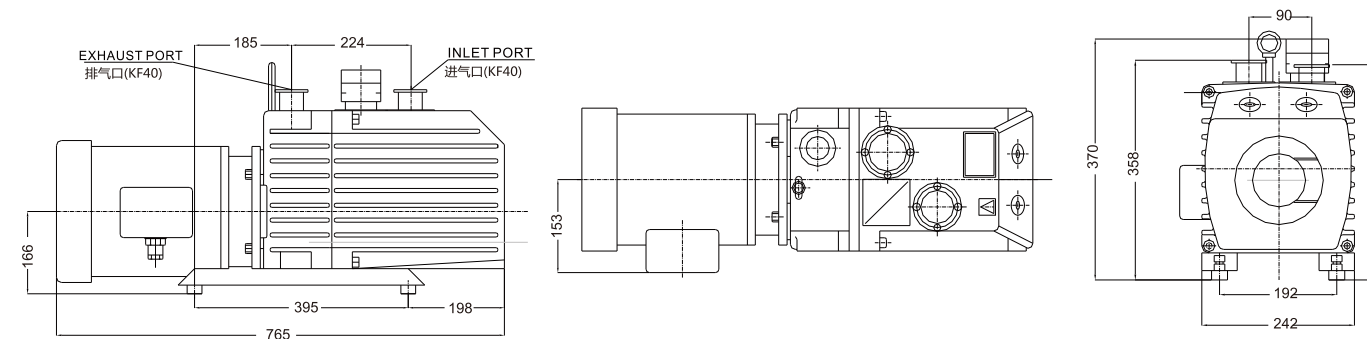

2RH065D

